

OLYMPUS

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RECEBI

Em 21 / 1 / 10 às _____ h

R 999133
Comissão Permanente de Licitação

PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N. 4/10

OBJETO: Fornecimento de dois sistema de videocolposcopia, incluindo instalação, treinamento, garantia e assistência técnica.

EMPRESA: Olympus Optical do Brasil Ltda

CNPJ: 04.937.243/0001-01

ENDEREÇO: Rua do Rócio, 430, Vila Olímpia – São Paulo - SP

FONE/FAX: (11)30466455/6413

ENDEREÇO ELETRÔNICO: obl-licitacao@olympus.com

A

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz São Paulo: Rua do Rócio, 430 - 2º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04552-906 - PABX (11) 3046-6400 - Fax (11) 3046-6413
Filial Rio de Janeiro: Rua Luiz Carlos Prestes, 410 - Sala 108 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22275-050 - PABX / FAX (21) 3328-4211 / 3328-4284
Filial Porto Alegre: Av. Cristóvão Colombo, 2360 - Cj. 402 - 4º Andar - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90560-002 - PABX (51) 3343-7570 - Fone/Fax (51) 3337-7625
www.olympuslatinoamerica.com



178

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN.	Q.TDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
ÚNICO	SISTEMA DE VIDEOCOLPOSCOPIA						
	Colposcopio marca Olympus modelo OCCS-500:	Olympus/ TSShara/ Sony	OCCS-500	U	2	270.000,00	540.000,00
	Corpo principal, braço de contrapeso, braço horizontal, cabo de luz, suporte, base para suporte, bandeja, e fonte de luz CLH - SC, adaptador de camera digital, camera digital E-410 com cartão de memória.						
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:						
	Dimensões:						
	Base para suporte (diâmetro)						
	Altura (total)						
	Rotação máxima						
	Ajuste da altura do braço						
	Giro total do braço						
	Sistema ótico:						
	Aumento do ocular						
	Zoom						
	Ajuste de foco						
	Filtro						
	Aumentos:						
	distancia de trabalho de 220mm						
	distancia de trabalho de 300mm						
	distancia de trabalho de 350mm						
	Campo visual:						
	distancia de trabalho de 220mm						
	distancia de trabalho de 300mm						
	distancia de trabalho de 350mm						

Olympus Optical do Brasil Ltda.


Matriz São Paulo: Rua do Rocio, 430 - 2º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04552-906 - PABX (11) 3046-6400 - Fax (11) 3046-6413
 Filial Rio de Janeiro: Rua Luiz Carlos Prestes, 410 - Sala 108 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22275-050 - PABX / FAX (21) 3328-4211 / 3328-4284
 Filial Porto Alegre: Av. Cristóvão Colombo, 2360 - Cj. 402 - 4º Andar - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90560-002 - PABX (51) 3343-7570 - Fone/Fax (51) 3337-7625
 www.olympuslatinoamerica.com



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN.	Q.TDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	Central processadora de vídeo marca OLYMPUS modelo CV-180, com processamento de imagens digital para CCD colorido. Possibilita o processamento de sinais provenientes dos endoscópios eletrônicos de Alta Definição "HDTV", além de outros (Standard, Tela cheia - Wide Screen e de Magnificação Eletrônica), enviando-os ao monitor e periféricos. Como diferencial, apresenta processador de sinal para realce de vasos por NBI (Narrow Band Imaging). Inclui saída para PC -IEEE 1394 e entrada para cartão de memória tipo PCMCIA, o que permite a transferência e gravação de imagens. Apresenta função DADOS DO PACIENTE, que por sua vez possibilita introduzir os seguintes dados: nome, idade, sexo, data de nascimento, comentários, número de identificação, nome do médico, data e horário do exame. Compatível com fontes de luz de Xenon, fibroscópios, vídeo-endoscópios de CCD colorido das séries VE, 100, 130, 140, 145, 160, 180, endoscópios ultrafinos e videolaparoscópios eletrônicos, é dotada das seguintes funções: - FREEZE - para congelamento de imagens - IRIS (PEAK/AVE) - recurso que reduz os reflexos e brilhos excessivos - Aclionamento remoto para os equipamentos periféricos de documentação		CV-180				

Olympus Optical do Brasil Ltda.


Matriz São Paulo: Rua do Rodio, 430 - 2º andar - Vila Olimpia - São Paulo - SP - CEP 04552-906 - PABX (11) 3046-6400 - Fax (11) 3046-6413
 Filial Rio de Janeiro: Rua Luiz Carlos Prestes, 410 - Sala 108 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22275-050 - PABX / FAX (21) 3328-4211 / 3328-4284
 Filial Porto Alegre: Av. Cristóvão Colombo, 2360 - Cj. 402 - 4º Andar - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90560-002 - PABX (51) 3343-7570 - Fone/Fax (51) 3337-7625
www.olympuslatinoamerica.com



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	- Agenda eletrônica para até 40 (quarenta) pacientes - Contraste em 3 níveis - EDGE/STRUCTURE ENHANCEMENT para realce de estrutura e contornos - Controle automático de ganho (AGC). A imagem pode ser amplificada eletricamente quando a luz é inadequada - MAGNIFICAÇÃO ELETRÔNICA de 1,5X - Picture in Picture - Identificação do Endoscópio (Scope ID) - Balanço de branco automático (White Balance) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A) Requisitos Elétricos - Voltagem: 110/240V AC; Flutuação de tensão: +ou- 10%; Frequência: 50/60HZ; Flutuação de frequência: +ou- 1HZ; Corrente de entrada: 5 A 250V; Grau de proteção para choques elétricos: Classe 1/ tipo BF B) Requisitos Ambientais - Temperatura ambiente de trabalho: 10 a 40 graus C; Umidade relativa: 30 a 85%; Pressão Atmosférica: 700-1060 hPa C) Dimensões Físicas - Tamanho: 381mm(A), 91mm(L), 490mm(C); Peso: 10,5Kg. D) Saída do Sinal de Vídeo - SDTV (VBS Composite-PAL, Y/C, RGB); Vídeo Digital DV (possível saída simultânea) E) Condições de Armazenagem - Temperatura ambiente: -25 graus a 70 graus; Umidade Relativa: 10 a -90%						
	ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO (1) MAJ-1428 Teclado alfanumérico (1) MAJ-1557 Capa plástica de proteção para o teclado						

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz São Paulo: Rua do Rocio, 430 - 2º andar - Vila Olimpia - São Paulo - SP - CEP 04552-906 - PABX (11) 3046-6400 - Fax (11) 3046-6413
 Filial Rio de Janeiro: Rua Luiz Carlos Prestes, 410 - Sala 108 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22275-050 - PABX / FAX (21) 3328-4211 / 3328-4284
 Filial Porto Alegre: Av. Cristóvão Colombo, 2360 - CJ. 402 - 4º Andar - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90560-002 - PABX (51) 3343-7570 - Fone/Fax (51) 3337-7625
www.olympuslatinoamerica.com



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	(4) MAJ-1433 Suportes autocolantes para as bases das processadoras e fonte de luz (1) MAJ-1430 Cabo de Videoscópio (1) MAJ-1586 Cabo de Monitor (1) MAJ-1486 Suporte para cabo de videoscópio (2) MAJ-1432 Fusíveis sobressalentes (1) MAJ-941 Conjunto de suporte e tampa/copo para White Balance (1) MAJ-901 Bujão d'água autoclavável Cabo de força Manual de instruções						
	Fonte de Luz Xenon de 300W. Possui uma lâmpada principal de Xenon de 300W com vida útil de até 500 horas contínuas e lâmpada reserva halógena de 150W com vida útil de até 50 horas contínuas. Paineil frontal com indicadores de utilização de lâmpada de emergência, controle automático de brilho em 17 níveis e opção de controle de brilho manual, botão para ativação / desativação do modo "STAND BY", botão para ativação da intensidade máxima de luz, chave para ativação da lâmpada de emergência e contador de vida útil da lâmpada principal. Voltagem 120V, 220V, 230V, 240V. Frequência: 50/60 Hz.		CLV-S40				
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:						

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz São Paulo: Rua do Rocio, 430 - 2º andar - Vila Olimpia - São Paulo - SP - CEP 04552-906 - PABX (11) 3046-6400 - Fax (11) 3046-6413
Filial Rio de Janeiro: Rua Luiz Carlos Prestes, 410 - Sala 108 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22275-050 - PABX / FAX (21) 3328-4211 / 3328-4284
Filial Porto Alegre: Av. Cristóvão Colombo, 2360 - Cj. 402 - 4º Andar - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90560-002 - PABX (51) 3343-7570 - Fone/Fax (51) 3337-7625
www.olympuslatinoamerica.com

[Handwritten signature]


[Circular stamp: COPIA]

[Rectangular stamp: 18/07/2007]

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN.	Q.TDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	A) Iluminação - Lâmpada: Xenon arco curto 300W (livre de ozônio); Vida útil lâmpada: 500hs uso contínuo; Lâmpada emergência: Halogêneo; 24V-150V: Vida útil lâmpada emergência: +ou- 500hs. D) Requisitos Elétricos - Voltagem: 110V; Frequência: 50/60HZ; Corrente de entrada: 6,0A; Flutuação de Rede: +ou-10%; Grau de proteção choques elétricos: Classe 1/ tipo BF. E) Requisitos Ambientais - Temperatura ambiente de trabalho: 10 a 40 graus C; Umidade relativa: 30 a 85% F) Dimensões Físicas - Tamanho: 395mm(C) 295mm(L) 125mm(A); Peso: 12Kg. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO: (1) MD-631 Lâmpada de Halogêneo (2) MAJ-892.Fusíveis de proteção de 3,15 A / 100 – 120 V (1) MH-966 Cabo de controle automático de iluminação (1) Manual de instruções. (1) Cabo de força.						
	Monitor LCD colorido Sony modelo LMD-1950MD, de resolução SXGA (1280 x 1024 pixels) com 19". Otimizado para uso médico, segue os padrões e requerimentos da EMC		LMD-1950MD				

Olympus Optical do Brasil Ltda.


Matriz São Paulo: Rua do Rocio, 430 - 2º andar - Vila Olimpia - São Paulo - SP - CEP 04552-908 - PABX (11) 3046-6400 - Fax (11) 3046-6413
Filial Rio de Janeiro: Rua Luiz Carlos Prestes, 410 - Sala 108 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22275-050 - PABX / FAX (21) 3328-4211 / 3328-4284
Filial Porto Alegre: Av. Cristóvão Colombo, 2380 - Cj. 402 - 4º Andar - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90560-002 - PABX (51) 3343-7570 - Fone/Fax (51) 3337-7625
www.olympuslatinoamerica.com



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN.	Q.TDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	e de segurança médica. Proporciona níveis altíssimos de brilho, contraste e profundidade de cor. Além da tecnologia X-Algorithm da Sony para conversão I/P, conta também com um processador digital (10-bit full) de sinal de vídeo que permite a reprodução de imagens naturais e cores acuradas. Sinais de vídeo (RGB/Componente) são reproduzidos numa resolução de 700 linhas, proporcionando detalhes de imagem essenciais para aplicação de endoscopia. Este monitor aceita sinais de vídeos analógicos ou digitais, incluindo sinais de alta definição, assim como, sinais de computador e uma variedade de placas opcionais para outros sinais de vídeo. Adicionalmente, incorpora a funcionalidade de varredura no modo Native, que permite o usuário monitorar imagens obtidas a partir de uma câmera High definition em resolução nativa HD. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A) Desempenho Gráfico - Resolução: SXGA 1280 x 1024 pixels; Tamanho da imagem: 19" B) Entrada de sinais padrão - Vídeo composto, Y/C, Vídeo componente, RGB, Ext Sync, DVI, HD-15 Entrada de sinais opcional - SD-SDI, HD-SDI Saída de Sinais - Vídeo composto, Y/C, Componente/RGB, Ext Sync C) Requisitos Elétricos - Voltagem: 100/240V AC; Frequência 50/60HZ; Grau de proteção contra choques elétricos: Classe 1/ tipo BF D) Requisitos Ambientais - Temperatura ambiente de trabalho: 0 a 40 graus C; Umidade relativa: 30 a 85%.						

Olympus Óptico do Brasil Ltda.

Matriz São Paulo: Rua do Rocio, 430 - 2º andar - Vila Olimpia - São Paulo - SP - CEP 04552-906 - PABX (11) 3046-6400 - Fax (11) 3046-6413
 Filial Rio de Janeiro: Rua Luiz Carlos Prestes, 410 - Sala 108 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22275-050 - PABX / FAX (21) 3328-4211 / 3328-4284
 Filial Porto Alegre: Av. Cristóvão Colombo, 2360 - Cj. 402 - 4ª Andar - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90560-002 - PABX (51) 3343-7570 - Fone/Fax (51) 3337-7625
www.olympuslatinoamerica.com





[Handwritten signature]

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN.	Q.TDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	Pressão Atmosférica: 700-1060 hPa E) Dimensões Físicas - Tamanho: Largura: 442mm; Altura: 403mm; Profundidade: 118mm; Peso: 9.7kg F) Condições de Armazenagem - Temperatura ambiente: -10 graus a 40 graus; Umidade Relativa: 10 a 90%						
	ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO: (1) Cabo de força (1) Manual de instruções						
	OSC5 Estante trolley com três suportes para acomodar periféricos como fonte de luz e video camera com porta traseira		OCCS5-SR				
	OSC5 Braço para teclado		OCCS5-OPA				

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz São Paulo: Rua do Rodio, 430 - 2º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04552-906 - PABX (11) 3046-6400 - Fax (11) 3046-6413
 Filial Rio de Janeiro: Rua Luiz Carlos Prestes, 410 - Sala 108 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22275-050 - PABX / FAX (21) 3328-4211 / 3328-4284
 Filial Porto Alegre: Av. Cristóvão Colombo, 2360 - Cj. 402 - 4º Andar - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90560-002 - PABX (51) 3343-7570 - Fone/Fax (51) 3337-7625
www.olympuslatinoamerica.com



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN.	Q.TDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	OSC5 Base para suporte		OCS5-STB				
	Ocs-500 Braço de contrapeso		OCS5-BA				
	Estabilizador com as seguintes características:		EVS II 1000 FULL-RANGE				
	CARACTERÍSTICAS • Microprocessador CISC/Flash • 6 Tomadas tripolares de saída • 16 estágios de regulação (modelo full-range) • True-RMS • Proteção contra transientes e surtos de tensão • Fusível externo • Transformador de 220V para 115V (modelo full-range) • Leds indicativos de tensão • Gabinete metálico com pintura eletrostática e painel decorativo em plástico ABS • Seleção automática da tensão de entrada 110V, 115V, 127V, 220V (modelo full-range) • Chave liga-desliga embutida e temporizada • Filtro de linha integrado						

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz São Paulo: Rua do Rocio, 430 - 2º andar - Vila Olimpia - São Paulo - SP - CEP 04552-906 - PABX (11) 3046-6400 - Fax (11) 3046-6413
 Filial Rio de Janeiro: Rua Luiz Carlos Prestes, 410 - Sala 108 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22273-050 - PABX / FAX (21) 3328-4211 / 3328-4284
 Filial Porto Alegre: Av. Cristóvão Colombo, 2380 - Cj. 402 - 4º Andar - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90560-002 - PABX (51) 3343-7570 - Fone/Fax (51) 3337-7625
www.olympuslatinoamerica.com



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN.	Q.TDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	• Proteção eletrônica contra subtensão e sobre tensão (com desligamento e religamento automático) • Proteção eletrônica contra sobre corrente na saída • Proteção contra sobre aquecimento do transformador • Certificado conforme NBR 14373:2006 • Fabricado conforme NBR ISO 9001:2000 • Potência: 1000VA						
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Faixa de regulação para entrada 115V 92V - 144V Faixa de regulação para entrada 220V 169V - 258V Faixa de regulação extra (*) 144V - 169V Rendimento com 100% de carga >94% Distorção harmônica não introduz Frequência nominal 60Hz Tempo de resposta máximo 2 ciclos Método de seleção de tensão de entrada automático (somente modelo full-range) Tolerância na tensão de saída +/- 6%						

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz São Paulo: Rua do Rocio, 430 - 2º andar - Vila Olimpia - São Paulo - SP - CEP 04552-906 - PABX (11) 3046-6400 - Fax (11) 3046-6413
 Filial Rio de Janeiro: Rua Luiz Carlos Prestes, 410 - Sala 108 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22275-050 - PABX / FAX (21) 3328-4211 / 3328-4284
 Filial Porto Alegre: Av. Cristóvão Colombo, 2360 - Cj. 402 - 4º Andar - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90560-002 - PABX (51) 3343-7570 - Fone/Fax (51) 3337-7625
www.olympuslatinoamerica.com

[Handwritten signature]

RECIBO
 N.º 103
 VALOR R\$ 103,00
 DATA 10/03/2006
 LOCAL
 ASSINATURA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UN.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	Supressor de transientes para rede elétrica (modelos mono 115V e full-range) 150Vrms, 35J **, 2.5KA *** Supressor de transientes para rede elétrica (modelos mono 220V) 275Vrms, 65J **, 2.5KA *** Temperatura de operação 0 - 40°C Classificação IP IP 00 Dimensões externas A x L x P (mm) 115 x 155 x 255						
PREÇO TOTAL DO ITEM ÚNICO POR EXTENSO: R\$ 540.000,00 (Quinhentos e quarenta mil reais.)							

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para abertura da licitação;


PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de assinatura do contrato;

PRAZO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO: 12 (doze) meses, observado o disposto no Título 3 do Anexo n. 2;

Declaramos que o item constante dessa planilha corresponde exatamente às especificações descritas no Anexo n. 2 deste Edital, às quais aderimos formalmente.


Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz São Paulo: Rua do Rocio, 430 - 2º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04552-906 - PABX (11) 3046-6400 - Fax (11) 3046-6413
Filial Rio de Janeiro: Rua Luiz Carlos Prestes, 410 - Sala 108 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22275-050 - PABX / FAX (21) 3328-4211 / 3328-4284
Filial Porto Alegre: Av. Cristóvão Colombo, 2380 - Cj. 402 - 4º Andar - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90560-002 - PABX (51) 3343-7570 - Fone/Fax (51) 3337-7625
www.olympuslatinoamerica.com

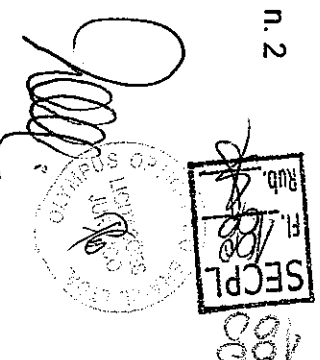 **SECP**
188

Declaramos conhecer e aceitar todas as exigências do Edital e dos Anexos da presente licitação.
Declaramos que conhecemos os locais e as dependências onde serão instalados os equipamentos e, também, a natureza, a área e as condições desses.

São Paulo, 20 de Janeiro de 2010.

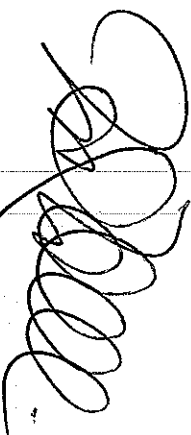

Olympus Optical do Brasil Ltda.

CNPJ: 04.937.243/0001/01

Karl Ulrich Kolde

RG: 5.921.077-1

CPF Nº 857.827.008-82

Procurador

04 937 243/0001-01
OLYMPUS Optical do Brasil Ltda.
Rua do Rócio, 430 - 2.º Andar
Vila Olímpia - CEP 04552-906
SÃO PAULO - SP

04 937 243/0001-01
OLYMPUS Optical do Brasil Ltda.
Rua do Rócio, 430 - 2.º Andar
Vila Olímpia - CEP 04552-906
SÃO PAULO - SP

Olympus Optical do Brasil Ltda.

Matriz São Paulo: Rua do Rócio, 430 - 2º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04552-906 - PABX (11) 3046-6400 - Fax (11) 3046-6413
Filial Rio de Janeiro: Rua Luiz Carlos Prestes, 410 - Sala 108 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22275-050 - PABX / FAX (21) 3328-4211 / 3328-4284
Filial Porto Alegre: Av. Cristóvão Colombo, 2360 - Cj. 402 - 4º Andar - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90560-002 - PABX (51) 3343-7570 - Fone/Fax (51) 3337-7625
www.olympuslatinoamerica.com

