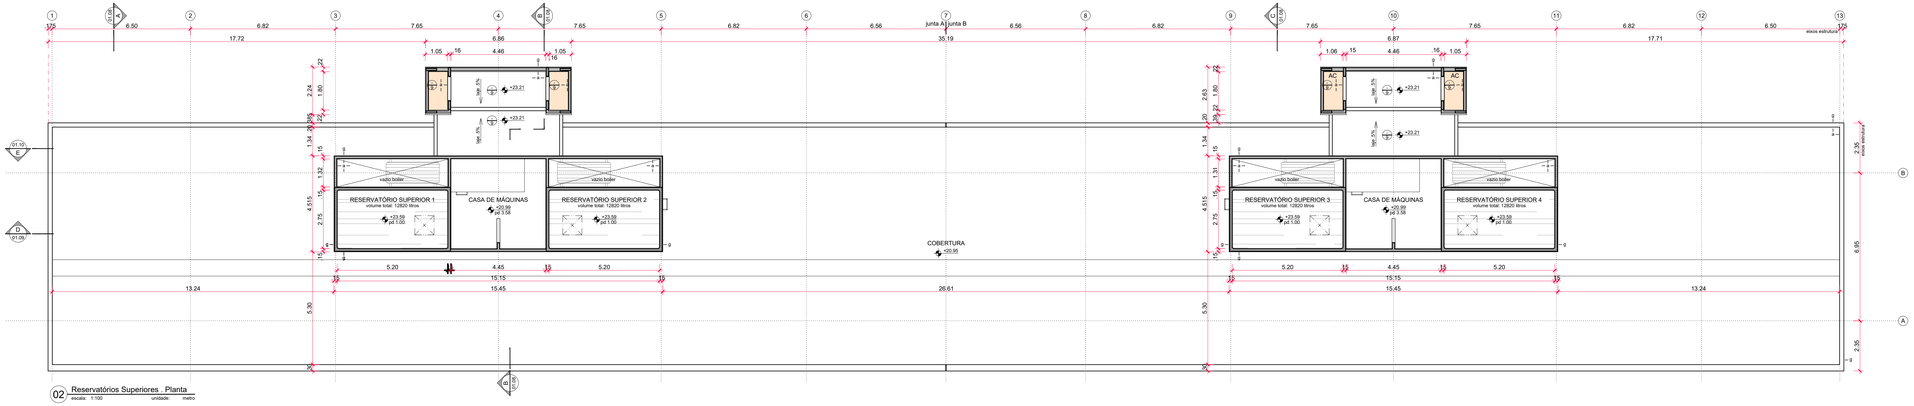

02 Reservatórios Superiores . Planta
escala: 1:100 unidade: metro

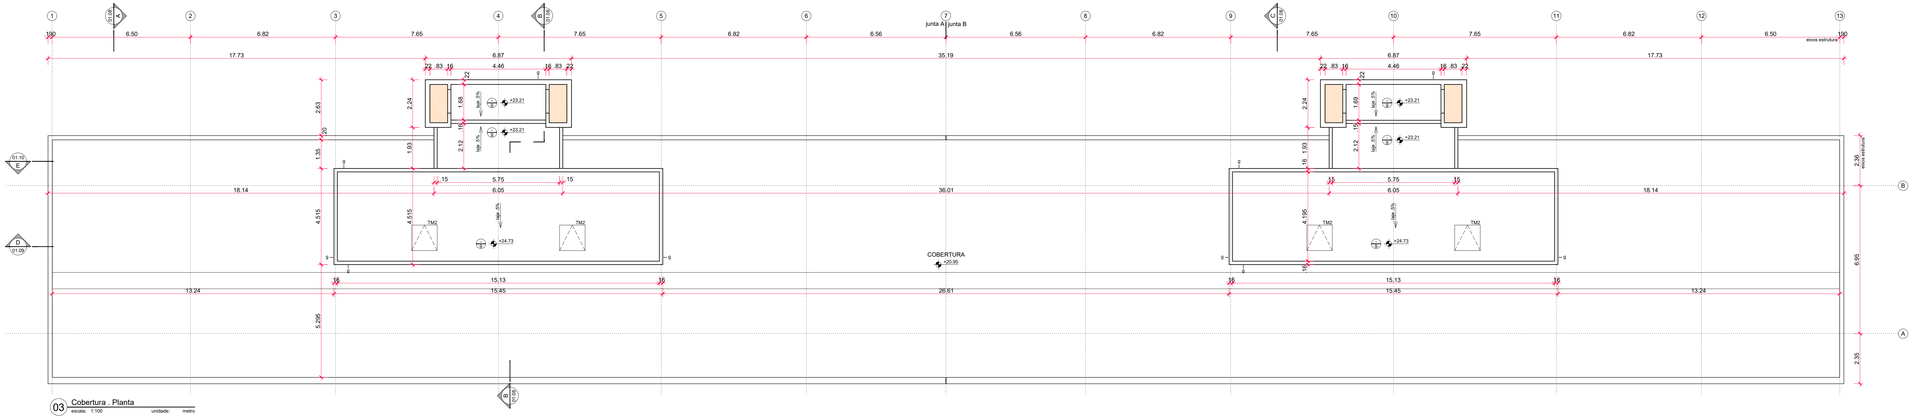

03 Cobertura . Planta
escala: 1:100 unidade: metro

ESPECIFICAÇÕES

TETO . conforme cadernos de encargos e especificações técnicas

1. Forro em chapas de gesso acartonado e=12.5 mm. Acabamento com pintura em tinta acrílica, cor branco fosco sobre massa pva, marca METALATEX ou similar. Tabica metálica com pintura eletrostática, cor branco, em todo o perímetro do forro.
2. Forro de chapas de gesso acartonado e=12.5mm. Acabamento com pintura em tinta acrílica antimofo, cor branco fosco, sobre massa pva, marca METALATEX ou similar. Tabica metálica com pintura eletrostática, cor branco, em todo o perímetro do forro.
3. Pintura em tinta acrílica sobre massa pva, cor branco fosco, marca METALATEX ou similar.
4. Pintura em tinta acrílica antimofo sobre massa pva, cor branco fosco, marca METALATEX ou similar.
5. Pintura em tinta acrílica sobre concreto, cor branco fosco, marca METALATEX ou similar.
6. Pintura em tinta acrílica antimofo sobre concreto, cor branco fosco, marca METALATEX ou similar.
7. Forro metálico modular ref Colméia B10, marca REFAX ou similar.
8. Concreto aparente tratado com hidrofugante à base de silicone.

PISO . conforme caderno de encargos e especificações técnicas

1. Porcelanato 60x60 cm, ref 22320E Blanco TU NAT, linha Progetto, marca PORTOBELLO ou similar.
2. Granito acabamento polido e rejunte na cor preto, ref Preto Tijuca. Rodapés, dimensões, paginação conforme projeto.
3. Granito acabamento flameado e rejunte na cor preto, ref Preto Tijuca. Rodapés, dimensões, paginação conforme projeto.
4. Porcelanato 60x60 cm, Cimento NA, linha Minimum, marca Eliane ou similar.
5. Cimentado liso desempenado sobre contrapiso.
6. Concreto de alta resistência, revestido c/ pintura epóxi altos sólidos. Demarcações e sinalizações horizontais feitas com tinta poliuretano. Paginações e desenhos conforme projeto.
7. Concreto de alta resistência com ranhuras de 2x2 cm a cada 15cm, nas rampas de acesso ao subsolo.
8. Concreto usinado desempenado com transição com junta plástica, cor preta. Paginação conforme projeto.
9. Laje impermeabilizada com manta asfáltica em dupla camada e proteção mecânica armada c/ tela soldada.

PAREDE . conforme caderno de encargos e especificações técnicas

a. Parede rebocada, emassada e pintada c/ tinta interior, cor branco neve acetinado, marca METALATEX ou similar.
b. Pintura sobre concreto aparente c/ impermeabilizante incolor a base de solvente. Repele a água e óleo e não forma película. Marca Vedacit ou similar.
c. Mármore sobre concreto ou alvenaria, acabamento polido, rejunte na cor branca, ref. Branco Especial. Paginação conforme projeto.
d. Painel artístico de azulejos 20x20 cm. Padrão, cor, acabamento e paginação conforme projeto.
e. Painéis de fechamento em chapa de aço inoxidável conforme detalhamento específico.
f. Pastilha cerâmica 2,5x2,5 cm, ref B2105 Preto, acabamento brilhante, marca ATLAS ou similar. Rejunte antimofo na cor preto.
g. Pastilha cerâmica 2,5x2,5 cm, ref M9249 Branco, acabamento acetinado, marca ATLAS ou similar. Rejunte antimofo na cor branco.
h. Pastilha cerâmica 2,5x2,5 cm, ref cor verde a definir, marca ATLAS ou similar. Rejunte antimofo na cor verde a definir.
i. Pintura sobre concreto ou parede rebocada e emassada, com tinta interior, cor branco neve acetinada, marca METALATEX ou similar. Faixas sinalizadoras pintadas c/ esmalte sintético nas cores amarelo e preto na altura de 1.20m 12cm de largura.
j. Cobogó, padrão e acabamento a definir.
k. Painéis de fechamento em chapa de aço carbono conforme detalhamento específico.
m. Parede rebocada, emassada e pintada c/ tinta interior epóxi base água acetinado antimofo, cor branco neve, marca SUVINIL ou similar.
n. Porcelanato ref Cetim Blanco .30x.60 m, acabamento acetinado, marca PORTOBELLO ou similar.
o. Parede rebocada, emassada e pintada c/ tinta acrílica elastomérica exterior, cor branco neve, ref. Suvinil Proteção Total, marca SUVINIL ou similar.
p. Lambri de madeira Cumaru, acabamento com Goma Laca. Dimensões e espessura conforme projeto.

Arranque da paginação de piso ou parede.

PORTAS E ESQUADRIAS C/ DETALHAMENTO ESPECÍFICO
Dimensões, arremates, acabamentos, ferragens e detalhes indicados nos projetos específicos.

EA	Esquadria com perfis de alumínio e fechamento em veneziana dupla ventilada ou vidro. Arremates, ferragens e detalhes conforme projeto executivo do fabricante.
EV	Esquadria de vidro temperado. Arremates e ferragens conforme projeto e especificação do fabricante.
PA	Porta com perfis de alumínio e fechamento em veneziana dupla ventilada ou vidro. Arremates, ferragens e detalhes conforme projeto executivo do fabricante.
PF	Portão de correr de aço galvanizado com perfis vazados.
PE	Porta de chapa dobrada de aço carbono.
PM	Porta e bandeira fixa superior de compensado sobre quadro de madeira com miolo de estrutura sarrafeada maciça.
je	Encontros entre marcos especiais, portas, painéis e arremates das portas PE.
jm	Encontros entre marcos especiais, portas, painéis e arremates das portas PM.
p	Painéis revestimentos laterais de compensado de madeira ou chapa dobrada de aço carbono.
PI	Portas, bandeiras e painéis fixos de aço inox.
VA	Venezianas especiais para fechamento de ambientes de ar condicionado.

LEGENDA

- Parede em bloco de concreto celular e=12,5cm, revestida em reboco cimentício e=1,5cm em ambos os lados. Reboco e=2,5cm nas faces externas das alvenarias de fachada
- Parede em bloco de concreto celular e=12,5cm revestido com chapa de gesso acartonado e=1,25cm
- Parede em gesso acartonado resistente à água e=14cm (perfil estrutural 9cm e chapa dupla em ambas as faces), preenchimento em lã de vidro
- Elemento a ser demolido

HACHURAS

- Áreas de Expansão
- Construção
- Demolição

ROTA ACESSÍVEL

NOTAS

1. O profissional responsável pela execução da obra se compromete a construir e reformar as calçadas circunvizinhas de sua responsabilidade, adequando-as com as vizinhas existentes e atendendo às normas de acessibilidade com rampas e áreas ilers, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal.
2. A laje de cobertura da ampliação do subsolo será dimensionada de forma a suportar a sobrecarga de jardins e veículos pesados. Os trechos de estacionamento deverão ser refeitos com blocos de concreto drenantes, lisos ou vazados com preenchimento em grama. A drenagem pluvial sob o piso deverá ser direcionada para os reservatórios inferiores do prédio, conforme projetos específicos.
3. Os arrimos deverão ser recuperados e impermeabilizados conforme especificação do fabricante com proteção das paredes contra umidade do solo. Deverá ser previsto sistema de drenagem dos mesmos.
4. Os pisos das escadas deverão ser recuperados conforme especificação de firma especializada. Deverão ser instalados corrimãos segundo orientação da norma pertinente.
5. Os pisos das escadas e rampas serão antiderrapantes, com sinalização tátil de alerta nos acessos.
6. Os elevadores deverão ser modernizados seguindo os requisitos da NBR13994.
   Após aquisição dos equipamentos deverá ser apresentado projeto executivo do fabricante. Os acabamentos, detalhes e arremates externos deverão ser executados após aprovação do responsável pelo projeto de arquitetura.
7. Toda especificação de marca neste Projeto destina-se apenas à adequada caracterização do objeto, podendo o componente ser substituído por outro similar de marca distinta, mediante aprovação expressa do autor do projeto. A similaridade se dará sempre em atendimento ao princípio da padronização, com compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas as condições de manutenção, assistência técnica, garantias oferecidas pelo produto similar e demais determinações contidas no respectivo Caderno de Encargos.
8. Antes da execução dos detalhes construtivos deverão ser verificadas dimensões e vãos existentes na obra.
9. A cota RN referente ao piso térreo fornecido por dado topográfico pela RA I, cota de soleira 67.00m, corresponde à cota 0.00m adotada como nível de referência na representação deste projeto.

AMBIENTES, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS COM DETALHAMENTO ESPECÍFICO

A	Áreas de serviço.	AZ	Painéis artísticos de azulejos.
C	Copas e cozinhas.	BG	Banca de granito.
E	Escada.	EM	Escadas metálicas para área técnica.
G	Guarita.	GM	Greiha metálica.
R	Rampa de acesso a deficiente.	GR	Gradil de aço.
S	Sanitários.	RG	Revestimentos e arremates de granito.
AM	Armários de madeira ou aço.	TM	Tampas metálicas para visita de reservatório.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

ARQUITETURA . plantas, cortes, elevações	PRANCHAS SÉRIE ARQ01
PISOS, TETOS . inclusive impermeabilização	PRANCHAS SÉRIE ARQ02
ÁREAS MOLHADAS . sanitários S, copas e cozinhas C, áreas de serviço A	PRANCHAS SÉRIE ARQ03
ESQUADRIAS . portas PM e PA, esquadrias EA e EV, junções JM	PRANCHAS SÉRIE ARQ04
PAINÉIS . painéis azulejos AZ, inox PI, granito RG, fechamento shaft	PRANCHAS SÉRIE ARQ05
MARCENARIA . armário AM e AT	PRANCHAS SÉRIE ARQ06
SERRALHERIA . escadas EM, grelhas GM, visitas VS, portão PF	PRANCHAS SÉRIE ARQ07
DETALHES GERAIS . escadas E, rampa R, guarita GU	PRANCHAS SÉRIE ARQ08

REVISÃO

DATA

CÂMARA DOS DEPUTADOS . DG/DIRAD/DETEC/CPROJ

REFORMA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS
SHCN SQN 202 BLOCO L

autor do projeto
Danilo Maiolos Macedo . CAU A26226-9
Elcio Gomes da Silva . CAU A76782-4
Fabiano José Arcadio Sobreira . CAU A24308-6
Miguel Costa Ramirez . CAU A39610-9
Paulo Roberto Kozlowski Tannenbaum Filho . CAU A44655-6

PROJETO DE ARQUITETURA
PROJETO EXECUTIVO
Reservatórios Superiores, Cobertura . Planta

ARQ01.04

esc: indicada REVISÃO 00

Câmara dos Deputados
DG/DIRAD/DETEC/CPROJ
Praça dos Três Poderes
Edifício Anexo I , 20º andar
70160900 . Brasília, DF
tel. (+61) 3216 4345
fax (+61) 3216 4336