




- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: DN(3/4")
- OS ELETRODUTOS ESTÃO COTADOS EM MILÍMETROS (mm), SEGUNDO SEUS DIÂMETROS INTERNOS
- FIOS E CABOS ESTÃO COTADOS EM mm2
- OS ELETRODUTOS SÃO TÓTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS, REVESTIDOS EM PVC, PINTADOS NA COR VERMELHA OU CINZA COM MARCAÇÃO DE INCÊNDIO
- OS CABOS ESTÃO EM MILÍMETROS
- OS CABOS DOS LAÇOS DE DETECÇÃO DEVERIAM SER DE PAR TRANÇADO BLINDADO 2P+T DE 1.5mm2.
- NA INSTALAÇÃO DOS DETECTORES, DEVE SER OBSERVADO O INSULFAMENTO DO AR CONDICIONADO, DEVENDO SER FIXADO FORA DO FLUXO DE AR.

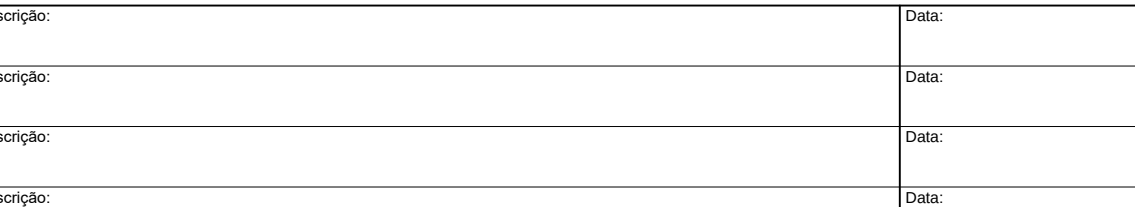

	AGO2017	JUSCELINO	INDICADA
--	---------	-----------	----------